

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APOLLO	Bandes de roulement en planche de Douglas d'épaisseur 32 mm		Bandes de roulement en planche de bois très dur d'épaisseur 50 mm		Haut. chargement (E)	Long. chargement (B)	Long. partie plane (C)	Long. partie inclinée (D)
	Références	Prix HT	Références	Prix HT				
9.70	111 05 31		111 05 32		0,92 m	6,91 m	5,57 m	1,36 m
12.70	111 05 37		111 05 38		0,97 m	6,91 m	5,57 m	1,36 m
15.70	111 05 33		111 05 34		0,97 m	6,91 m	5,57 m	1,36 m
19.80	111 05 35		111 05 36		0,99 m	8,00 m	6,64 m	1,36 m

LES ÉQUIPEMENTS

EN OPTION



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT

Références	111 37 31	111 37 33	111 31 34	111 37 37
Paire de ridelles latérales Long. 1,50 x Haut. 0,48 m				
Support roue de secours pour jantes 6 et 8 trous				
Cale de roues				
Gyrophare à LED de rechange				
Prix H.T.				

LES PNEUMATIQUES

DE SÉRIE ET EN OPTION


En cas de monte optionnelle, pour toutes commandes de surmonte pneumatiques, déduire la référence et le prix de la monte d'origine, et rajouter la référence et le prix de la monte optionnelle.



STRUCTURE DIAGONALE

NEUF

	111 07 04	111 07 05	111 07 08	111 07 37
Références				
Prix H.T. unitaire				
Nombre de trous sur la jante	6	6	6	6
Capacité de charge à 25 km/h	2900 kg	2995 kg	3450 kg	3450 kg
Pression (en bars)	4,8	4,9	3,6	3,6
* Diamètre extérieur (en mm)	845	890	875	875
* Rayon sous charge (en mm)	370	398	384	380
* Grosseur boudin (en mm)	297	336	400	400
APOLLO	9.70	12.70	15.70	19.80
	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle

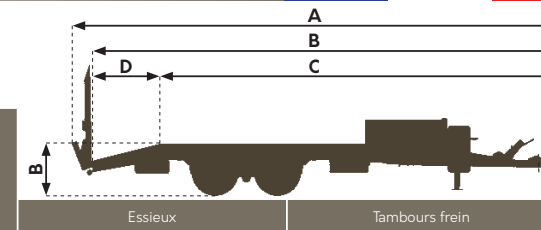

Long. hors tout (A)	Larg. hors tout	Poids à vide	C. U.*	PTC	Essieux	Tambours frein
9,47 m	2,54 m	3,70 T	9,50 T	13,20 T	Tandem 2 x 70 mm	Ø 300 x 60 mm
9,47 m	2,54 m	4,00 T	12,70 T	16,70 T	Tandem 2 x 90 mm	Ø 350 x 60 mm
9,47 m	2,54 m	4,20 T	14,70 T	18,90 T	Tandem 2 x 90 mm	Ø 350 x 60 mm
10,54 m	2,54 m	5,00 T	18,60 T	23,60 T	Tandem 2 x 100 mm	Ø 400 x 80 mm

FREINAGE HYDRAULIQUE

POUR UN FREINAGE PNEUMATIQUE 25 KM/H, NOUS CONSULTER.



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT

À COMMANDER D'ORIGINE, NE PEUT ÊTRE MONTÉ APRÈS FABRICATION

Références	111 37 39	111 37 41	111 33 09	111 37 35
Tête d'attelage à rotule				
Rampe alu intermédiaire pour véhicule de faible gabarit. Charge maxi. admissible 500 kg				
Coffre avant en résine à fermeture à clé avec support métallique L 400 x P. 350 x H. 300 mm				
Flèche réglable à ressorts 11 lames pour Apollo 9.70				
Prix H.T.				



STRUCTURE RADIALE

NEUF

	111 07 06	111 07 36	111 07 34	111 07 35	111 07 49	111 07 07
Références						
Prix H.T. unitaire						
215/75 R17,5						
445/45 R19,5 Profil agraire						
445/45 R19,5 Profil routier						
445/45 R19,5 Profil routier						
385/55 R19,5						
340/65 R18						
6	8	6	8	8	6	
2943 kg	6425 kg	6075 kg	6075 kg	5400 kg	3748 kg	
9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	5,4	
767	895	898	898	925	896	
368	422	415	415	420	400	
212	442	444	444	382	334	
Monte d'origine		Monte optionnelle			Monte optionnelle	
	Monte optionnelle		Monte d'origine			
	Monte optionnelle		Monte d'origine	Monte optionnelle		
	Monte optionnelle		Monte d'origine			