


## EQUIPEMENTS D'ORIGINE

- 1 Flèche équipée d'une béquille hydraulique renforcée en carré de 90 mm. Actionnée par un vérin double effets avec sécurité de blocage par vanne 1/4 de tour en position route.
- 2 Feux à LED protégés par des grilles. Ensemble embarqué sur l'essieu escamotable avec prise pour gyrophare côté arrière gauche.

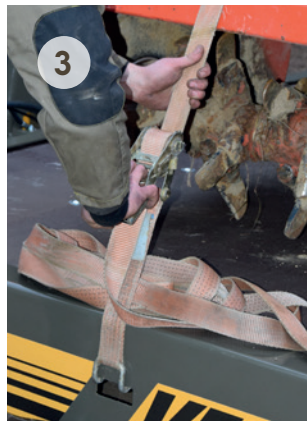

- 3 Réservations dans les bandeaux avant, arrière et les côtés du porte-outils pour le passage des crochets de sangles d'arrimage.

Barre anti-encastrement sur tous les modèles conforme à la réglementation 2020.



## CARACTÉRISTIQUES

### TECHNIQUES

#### FREINAGE HYDRAULIQUE

VENUS	Réf.	Prix HT	Hauteur chargement	Longueurs utiles	Longueurs hors tout	Poids à vide	C. U.*	PTC	Essieux	Tambours frein
4.50	<b>111 05 08</b>		0,28 m	4,50 m	6,95 m	1,17 T	5,23 T	6,40 T	∅ 60 mm	∅ 250 x 60 mm
6.00	<b>111 05 09</b>		0,28 m	6,00 m	8,49 m	1,60 T	5,33 T	6,93 T	∅ 70 mm	∅ 250 x 60 mm

## LES PNEUMATIQUES

### DE SÉRIE ET EN OPTION



EN CAS DE MONTE OPTIONNELLE :  
Pour toutes commandes de surmonte pneumatiques, déduire la référence et le prix de la monte d'origine, et rajouter la référence et le prix de la monte optionnelle.

Références	STRUCTURE DIAGONALE				STRUCTURE RADIALE
	NEUF				NEUF
	11,5/80 - 15,3 14 plys	13,0/65 - 18 16 plys	400/60 - 15,5 14 plys profil agricole	400/60 - 15,5 14 plys profil routier	340/65 R18
<b>111 07 04</b>	<b>111 07 05</b>	<b>111 07 08</b>	<b>111 07 37</b>	<b>111 07 07</b>	
<b>Prix H.T. unitaire</b>					
Nombre de trous sur la jante	6	6	6	6	6
Capacité de charge à 25 km/h	2900 kg	2995 kg	3450 kg	3450 kg	3748 kg
Pression (en bars)	4,8	4,9	3,6	3,6	5,4
* Diamètre extérieur (en mm)	845	890	875	875	896
* Rayon sous charge (en mm)	370	398	384	380	400
* Grosseur boudin (en mm)	297	336	400	400	334

VENUS	4.50	6.00
	Monte d'origine	Monte d'origine
	Monte optionnelle	Monte optionnelle
	Monte optionnelle	Monte optionnelle
	Monte optionnelle	Monte optionnelle