

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SATURNE PE & BR	Références	Prix HT	Dimensions (voir schéma ci-contre)				
			A	B	C	D	E
BR88	111 02 81		9 m	1,12 m	10,67 m	8 m	5,25 m
9.10 PE	111 02 82		9 m	1,13 m	10,67 m	8 m	5,10 m
9.10 PLUS PE	111 02 83		9 m	1,17 m	10,67 m	8 m	5,40 m
9.10 PE SUPER LOURD	111 02 84		9 m	1,20 m	10,67 m	8 m	5,40 m
10.10 PE	111 02 85		10 m	1,16 m	11,67 m	9 m	5,60 m
11.10 PE	111 02 87		11 m	1,16 m	12,67 m	10 m	6,40 m

LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT

Coffre résine à fermeture à clé	Echelon coudé de remplacement H. 0,80 m	Rehausse coudée pour échelon coudé H. 1,12 m
---------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------

SATURNE PE & BR	111 33 09	111 37 02	111 37 04
-----------------	-----------	-----------	-----------

LES PNEUMATIQUES DE SÉRIE ET EN OPTION

EN CAS DE MONTE OPTIONNELLE : Pour toutes commandes de surmonte pneumatiques, déduire la référence et le prix de la monte d'origine, et rajouter la référence et le prix de la monte optionnelle.




STRUCTURE DIAGONALE

NEUF

11,5/80 - 15,3 14 plys	13,0/65 - 18 16 plys	400/60 - 15,5 14 plys profil agraire
---------------------------	-------------------------	-----------------------------------------

Références	111 07 04	111 07 05	111 07 08
Prix H.T. unitaire			
Nombre de trous sur la jante	6	6	6
Capacité de charge à 25 km/h	2900 kg	2995 kg	3450 kg
Pression (en bars)	4,8	4,9	3,6
* Diamètre extérieur (en mm)	845	890	875
* Rayon sous charge (en mm)	370	398	384
* Grosseur boudin (en mm)	297	336	400

SATURNE PE & BR	BR 88	Monte d'origine	Monte optionnelle	
	9 10 PE		Monte d'origine	Monte optionnelle
	9 10 PLUS PE			Monte optionnelle
	9 10 PE SUPER LOURD			Monte optionnelle
	10 10 PE			
	11 10 PE			

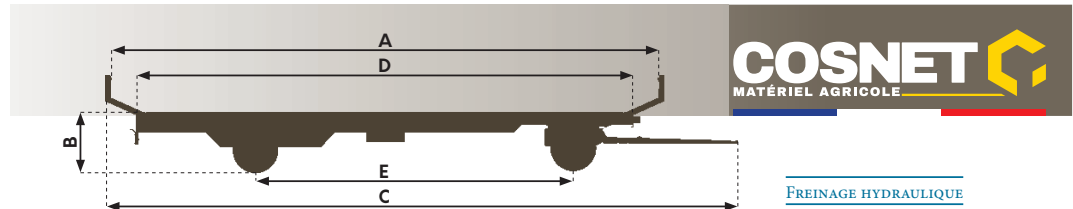

FREINAGE HYDRAULIQUE

Poids à vide	Charges		Essieux		Tambours frein
	C.U.	P.T.C.	1/2 tandem av.	Essieux arrière	
2,40 T	8,00 T	10,40 T	∅ 70 mm	∅ 70 mm	av. et ar. ∅ 250 x 60 mm
2,50 T	8,30 T	10,80 T	∅ 80 mm	∅ 80 mm	av. et ar. ∅ 300 x 60 mm
3,00 T	10,00 T	13,00 T	∅ 80 mm	∅ 80 mm	av. ∅ 300 x 60 mm ar. ∅ 300 x 90 mm
3,00 T	12,00 T	15,00 T	∅ 80 mm	∅ 80 mm	av. ∅ 300 x 60 mm ar. ∅ 300 x 90 mm
3,20 T	10,10 T	13,30 T	∅ 80 mm	∅ 80 mm	av. ∅ 300 x 60 mm ar. ∅ 300 x 90 mm
3,30 T	10,00 T	13,30 T	∅ 80 mm	∅ 80 mm	av. ∅ 300 x 60 mm ar. ∅ 300 x 90 mm



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT

Rehausse droite d'échelon H. 0,70 m	Rehausse droite d'échelon H. 1,40 m	Cale de roue	Fond plat de dessus plateau
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------

A COMMANDER D'ORIGINE, NE PEUT ÊTRE MONTÉ APRES FABRICATION

111 37 06	111 37 08	111 31 34	111 33 31
-----------	-----------	-----------	-----------



STRUCTURE DIAGONALE

STRUCTURE RADIALE

STRUCTURE RADIALE

NEUF

RECHAPÉ

400/60 - 15,5 14 plys - profil routier	315/60 R22,5	445/45 R19,5	385/55 R19,5	340/65 R18
-------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

111 07 37	111 07 15	111 07 34	111 07 51	111 07 07
6	6	6	6	6
3450 kg	4212 kg	6075 kg	5400 kg	3748 kg
3,6	8,0	9,0	9,0	5,4
875	948	898	925	896
380	420	415	420	400
400	315	444	382	334

				Monte optionnelle
Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle
Monte optionnelle	Monte d'origine	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle
		Monte optionnelle	Monte d'origine	
		Monte optionnelle	Monte d'origine	Monte optionnelle
		Monte optionnelle	Monte d'origine	Monte optionnelle