

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

URANUS	Références	Prix HT	Charges		
			Poids à vide	C.U.	P.T.C.
6.10 SPE	<b>111 02 61</b>		1,13 T	6,00 T	7,13 T
7.10 SPE	<b>111 02 63</b>		1,64 T	6,00 T	7,64 T
8.10 SPE	<b>111 02 65</b>		1,96 T	7,00 T	8,96 T
8.10 PLUS SPE	<b>111 02 66</b>		2,05 T	8,41 T	10,46 T
9.10 PLUS SPE	<b>111 02 68</b>		2,10 T	10,00 T	12,10 T

## LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT

Béquille hydraulique	Coffre résine à fermeture à clé	Echelon coudé de remplacement H. 0,80 m
----------------------	---------------------------------	---

URANUS

**111 33 07**

**111 33 09**

**111 37 02**

## LES PNEUMATIQUES

DE SÉRIE ET EN OPTION

EN CAS DE MONTE OPTIONNELLE : Pour toutes commandes de surmonte pneumatiques, déduire la référence et le prix de la monte d'origine, et rajouter la référence et le prix de la monte optionnelle.




STRUCTURE DIAGONALE

STRUCTURE RADIALE

NEUF			RECHAPÉ
13,0/65 - 18 16 plis	400/60 - 15,5 14 plis profil agraire	400/60 - 15,5 14 plis - profil routier	315/60 R22,5

Références	<b>111 07 05</b>	<b>111 07 08</b>	<b>111 07 37</b>	<b>111 07 15</b>
<b>Prix H.T. unitaire</b>				
Nombre de trous sur la jante	6	6	6	6
Capacité de charge à 25 km/h	2995 kg	3450 kg	3450 kg	4212 kg
Pression (en bars)	4,9	3,6	3,6	8,0
* Diamètre extérieur (en mm)	890	875	875	948
* Rayon sous charge (en mm)	398	384	380	420
* Grosseur boudin (en mm)	336	400	400	315

6.10 SPE	Monte d'origine	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle
7.10 SPE	Monte d'origine	Monte optionnelle	Monte optionnelle	
8.10 SPE				
8.10 PLUS SPE				
9.10 PLUS SPE				

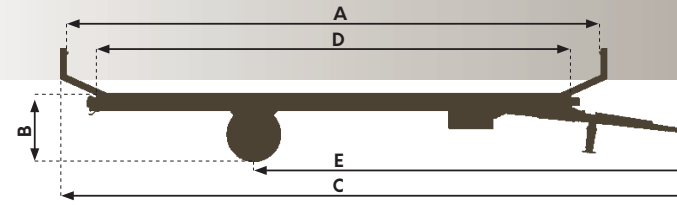

FREINAGE HYDRAULIQUE

Dimensions (voir schéma ci-contre)					Essieux	Tambours frein
A	B	C	D	E		
6,00 m	1,00 m	7,64 m	5,00 m	5,37 m	∅ 80 mm	∅ 300 x 60 mm
7,00 m	1,02 m	8,62 m	6,00 m	5,86 m	∅ 80 mm	∅ 300 x 60 mm
8,00 m	1,01 m	9,62 m	7,00 m	6,86 m	∅ 90 mm	∅ 350 x 60 mm
8,00 m	1,05 m	9,62 m	7,00 m	6,86 m	∅ 90 mm	∅ 350 x 60 mm
9,00 m	1,11 m	10,63 m	8,00 m	7,37 m	∅ 90 mm	∅ 350 x 60 mm



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT

Rehausse coudée pour échelon coudé H. 1,12 m	Rehausse droite d'échelon H. 0,70 m	Rehausse droite d'échelon H. 1,40 m	Cale de roue	Fond plat de dessus plateau
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------

**111 37 04**

**111 37 06**

**111 37 08**

**111 31 34**

**111 33 31**



STRUCTURE RADIALE

STRUCTURE RADIALE

RECHAPÉ		NEUF		
315/60 R22,5	445/45 R19,5 Profil agraire	445/45 R19,5 Profil routier	385/55 R19,5	340/65 R18

<b>111 07 16</b>	<b>111 07 36</b>	<b>111 07 35</b>	<b>111 07 49</b>	<b>111 07 07</b>
8	8	8	8	6
4212 kg	6425 kg	6075 kg	5400 kg	3748 kg
8,0	9,0	9,0	9,0	5,4
948	895	898	925	896
420	422	415	420	400
315	442	444	382	334

				Monte optionnelle
				Monte optionnelle
Monte d'origine	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte optionnelle	
	Monte optionnelle	Monte optionnelle	Monte d'origine	
	Monte optionnelle	Monte d'origine	Monte optionnelle	