

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MERCURE	Ref.	Prix HT	P.V.	C.U.	PTC	Ref.	Prix HT	P.V.	C.U.	PTC
		FOND ANTIDÉRAPANT EN RÉSINE À 2 COMPOSANTS AVEC GRANULES DE CAOUTCHOUC					FOND EN TOLE LARMÉE 4/6 MM RECOUVERT D'UN ENDUIT BITUMEUX			
6.20	111 00 42		3,06 T	6,34 T	9,40 T	111 00 41		2,87 T	6,53 T	9,40 T
8.20	111 00 46		4,36 T	9,10 T	13,46 T	111 00 45		4,10 T	9,36 T	13,46 T
9.50	111 00 48		5,96 T	10,40 T	16,36 T	111 00 47		5,65 T	10,71 T	16,36 T

LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION

DÉTAILS P 28 à 31

MERCURE	PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT				
	Bâches de dessus de caisse (détails p 31)	Cloison intérieure peinte coulissante sur rails (détails p 28)	Cloison intérieure galva (détails p 28)	Jeu de barrières latérales extérieures sur glissières (détails p 29)	Panneaux tôle de pont de MERCURE (détails p 30)
6.20	111 31 22	111 31 76	111 31 06	111 31 60 Long. 3/4 m	111 31 70
8.20	111 31 24				
9.50	111 31 25	111 31 71			

LES PNEUMATIQUES

DE SÉRIE ET EN OPTION


EN CAS DE MONTE OPTIONNELLE
Pour toutes commandes de surmonte pneumatiques, déduire la référence et le prix de la monte d'origine, et rajouter la référence et le prix de la monte optionnelle.



	STRUCTURE RADIALE		
	NEUF		
	445/45 R19,5 - PROFIL AGRICOLE	445/45 R19,5 - PROFIL ROUTIER	385/55 R19,5
Références	111 07 36	111 07 35	111 07 49
Prix H.T. unitaire			
Nombre de trous sur la jante	8	8	8
Capacité de charge à 25 km/h	6425 kg	6075 kg	5400 kg
Pression (en bars)	9,0	9,0	9,0
* Diamètre extérieur (en mm)	895	898	925
* Rayon sous charge (en mm)	422	415	420
* Grosseur boudin (en mm)	442	444	382
MERCURE	6.20		Monte d'origine
	8.20		Monte d'origine
	9.50	Monte optionnelle	Monte optionnelle

Long. caisse	Larg. caisse	Long. hors tout	Nbre bêtes	Essieux	Tambours de freins	Haut. plancher
FREINAGE HYDRAULIQUE						
6,10 m	2,40 m	8,11 m	10/12	∅ 80 mm	300x60	0,68 m
8,10 m	2,40 m	10,11 m	14/16	balancier ∅ 80 mm	350x60	0,88 m
9,50 m	2,40 m	11,50 m	16/18	tandem inversé ∅ 90 mm	350x60	0,81 m

POUR UN FREINAGE PNEUMATIQUE 25 KM/H, NOUS CONSULTER.

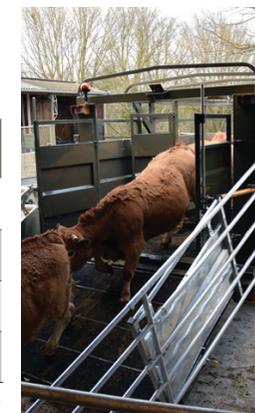

BÉTAILLÈRES

PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT			À COMMANDER D'ORIGINE, NE PEUT ÊTRE MONTÉ APRÈS FABRICATION			
Support de roue de secours pour jantes 6 à 8 trous (détails p 31)	Cale de roues (détails p 31)	Jeu de 4 vannes de vidange 1/4 de tour (détails p 31)	Treuil électrique de panneau avant (détails p 31)	Béquille hydraulique de flèche (détails p 31)	Répétiteur feux arrière à LED haut de caisse (détails p 31)	Caméra de recul (détails p 31)
111 31 32	111 31 34	111 31 83	111 31 82	111 33 07	111 31 80	111 31 81
				de série		

